

ハウス環境制御装置／ビニールハウス内循環扇

ハウス全体に風が来て欲しいとお望みのお方に!!

風来望^{ふうらいぼう} Jr Pro^{ジュニアプロ}

オールステンレス仕様

ALL STAINLESS STEEL

また一つ新しい風の登場です!!
NEW TYPE

光合成の
促進

新
ストリーマー

温度ムラ
を無くす

オプションで
360°の回転
高温対策

冬季の暖房
効率の向上
(省エネ効果)

オールステンレス
(羽根はアルミニウム製)

風到達距離
25m

360°対応型台座(オプション)使用で

AIR FLOW 360°の設置可能!


追加オプション!!

性能表

	(50Hz/60Hz)					
	電流(A)	出力(W)	消費電力(W)	風量(m ³ /min)	騒音(dB)	質量(kg)
風来望ジュニアPRO 3相200V	0.27/0.23	25/27	44/45	30/33	49	3.5
風来望ジュニアPRO 単相100V	0.47/0.48	25/27	44/45	30/33	49	

設置参考表

注:ハウスの形状・中の作物の状態により下図の値は変化します。

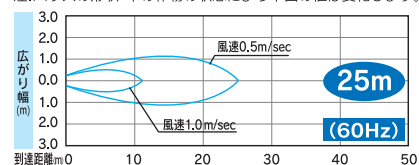

風来望ジュニアPro
オプション使用で

もっと、自由に
風を使えます!!

高温対策にも大活躍の
360°回転対応!

風来望ジュニアPro、専用台座(オプション)でグルッと360°!!



取付の一例(参考写真は風来望II)



風来望取付例パイプ式内張カーテン取付参考写真
Uボルト22.2φ用使用



風来望


50角パイプ
取付
参考写真
(参考写真は風来望II)



スライド式内張カーテン取付参考写真
Uボルト22.2φ用使用


首振り金具

360°方向転換可能
(48.6mm
・50角パイプ用)



Uボルト


丸パイプ・丸ブレース



- Uボルト(10mmブレース用)
- Uボルト(13mmブレース用)
- Uボルト(19.1mmパイプ用)
- Uボルト(22.2mmパイプ用)
- Uボルト(25.4mmパイプ用)
- Uボルト(31.8mmパイプ用)
- Uボルト(42.7mmパイプ用)
- Uボルト(48.6mmパイプ用)

コの字ボルト

角パイプ



- コの字ボルト
50mm×50mm
パイプ用
- 75mm×45mm
パイプ用
- 100mm×50mm
パイプ用

制御盤 (▼機種別の制御台数は、200V仕様の台数です。100V仕様の制御台数は別途お問合せ下さい。)

5 段風速切替付タイマー制御盤



- 1～5段階で風速切替が可能。
- 24時間タイマーで15分単位でのON/OFFが可能。
- 暖房機との連動も可能。
- 32台まで制御可能。

タイマー制御盤



- 24時間タイマーで15分単位でのON/OFFが可能。
- 暖房機との連動も可能。
- 18台まで制御可能。

温度センサー付タイマー制御盤



- 温度センサーによるON/OFFが可能。
- 24時間タイマーで15分単位でのON/OFFが可能。
- 暖房機との連動も可能。
- 18台まで制御可能。



【発売元】NICHINO INDUSTRIAL CO.,LTD.

日農工業株式会社

〒818-0067 福岡県筑紫野市大字俗明院10-1

TEL 092-929-3981 FAX 092-929-3979

E-mail info@nichinou.com https://www.nichinou.com



この商品の
お問合せは