


性能比較表(オールステンレス)  認証品


(50Hz/60Hz)

		電流(A)	出力(W)	消費電力(W)	風量(m³/min)	質量(kg)
風来望Ⅱ	3相200V	0.32/0.34	50/60	71/ 92	31/ 33	8
風来望Ⅱ	単相100V	0.85/0.97	37/49	75/ 93	30.2/ 32.2	
風来望POWER	3相200V	0.92/0.7	60/80	124/ 142	34/ 39.2	
風来望ジュニアプロ	3相200V	0.24/0.2	25/27	41/ 42	15.5/ 18	3.5
風来望ジュニアプロ	単相100V	0.50/0.49	20/22	46/ 48	14.2/ 16.5	

光合成促進に
最適な風の
簡単な見分け方



風速0.3m/秒



風速0.8m/秒



作物に適正と言われる風速は0.3～0.6m/秒の風が良いとされています。

参考までに線香の煙が横に流れたら強すぎます。多少ゆれる程度がベストです。

湯のみの湯気が昇る風速が約0.2m/秒です。

◀線香の煙(参考図)※あくまでも参考です。

設置参考表(注.ハウスの形状・中の作物の状態により下図の値は変化します。)

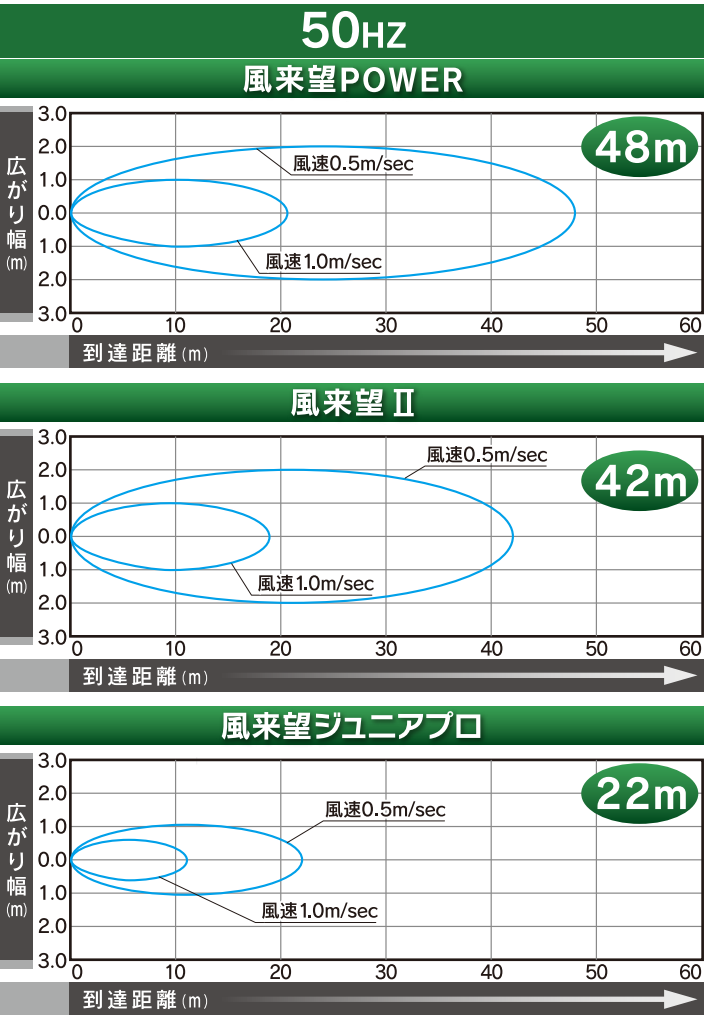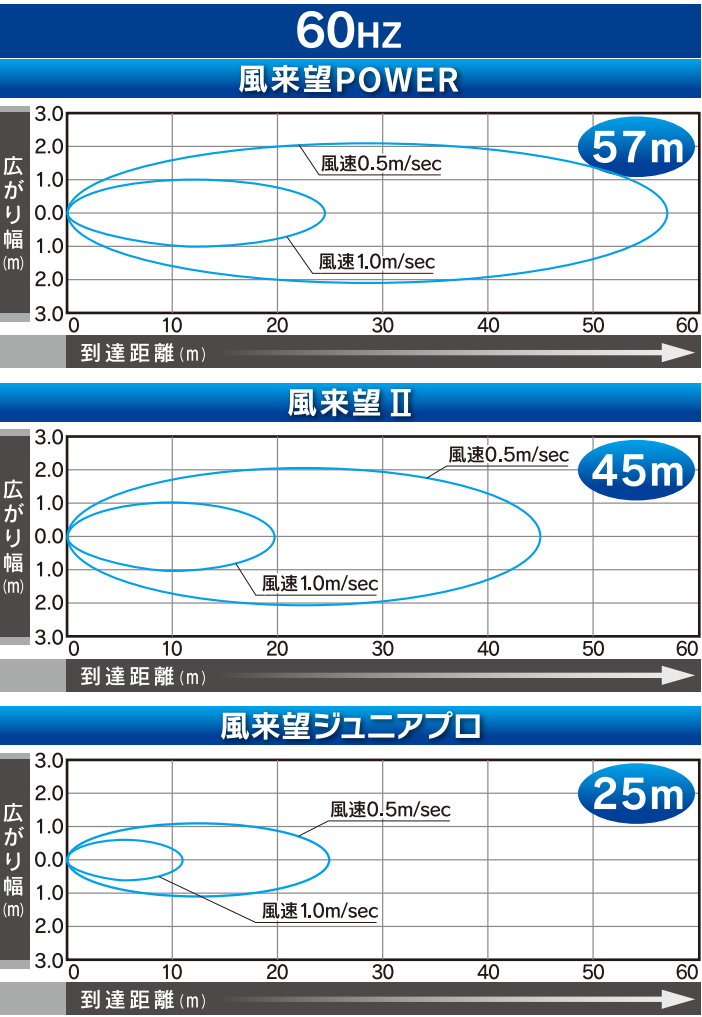



ハウス環境制御装置／ビニールハウス用循環扇

ハウス全体に風が来て欲しいとお望みの方に！

ふうらいぼう

風来望シリーズ

ふうらいぼう

風来望POWER

風速到達距離 60Hz▶57m／50Hz▶48m

ふうらいぼう

風来望Ⅱ

HiT! SERIES

風速到達距離 60Hz▶45m／50Hz▶42m



防水タイプ

風来望POWER・風来望Ⅱ

オールステンレス



また一つ新しい風の登場です!!

Standard machine

スタンダード機

ふうらいぼう

風来望Jr Pro

風速到達距離 60Hz▶25m／50Hz▶22m

オールステンレス

日農工業株式会社

