


ビニールハウス自動開閉装置



高機能制御から簡単操作まで
豊富なバリエーション

総合制御盤

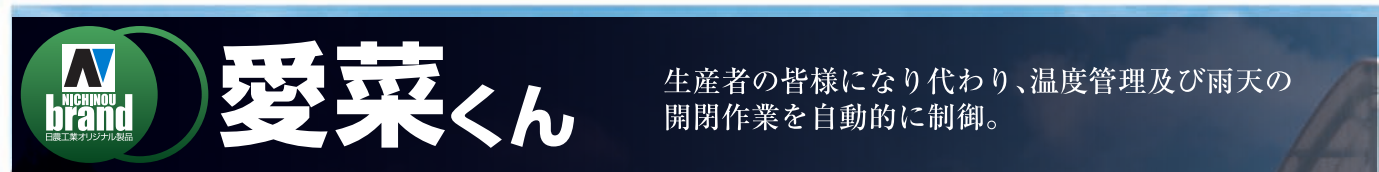

型式/MAC41B
電源/3相AC200V+10%50/60Hz
消費電力/約65VA
大きさ/W260×H372×D160mm
重量/9kg
制御能力/18モーター

機能
24段変温管理(最大)
比例動作制御
全開ストローク調整
温度表示
最低・最高温度時間表示(7日間分)
1モーター/一括/2モーター切り替え
温度センサー・雨センサー(別売り)



側面換気(サイド)モーター



谷換気モーター

- 標準仕様制御盤・MAC41B タイプ
 - 高機能制御盤・MAC41BHタイプ/MAC41BHJタイプ
- ※上記の他に、2系統タイプの制御盤もございます。

低コスト高機能制御盤



型式/B2-OK
電源/単相AC200±10%50/60Hz
消費電力/65VA
大きさ/W200×H310×D135mm
重量/3.6kg
制御能力/8モーター

機能
開温度・閉温度設定
動作時間・休止時間設定
開幅設定、閉幅設定
温度表示
1モーター/一括/2モーター切り替え
雨センサー(別売り)

制御装置

内カーテン制御盤



型式/TM-12R
電源/単相AC200V
±10%50/60Hz
消費電力/24VA
大きさ/W200×H310
×D135mm
重量/2.4kg
制御能力/6モーター

機能
24hタイマー制御

内カーテン制御盤



型式/TM-13R
電源/単相AC200V
±10%50/60Hz
消費電力/24VA
大きさ/W200×H310
×D135mm
重量/2.4kg
制御能力/6モーター

機能
24hタイマー制御
温度制御

接続BOX 制御装置と駆動装置をつなぐ



2台までの自走谷、
サイドモーターが
接続可能。
手元開閉スイッチ付。

型式/MTR-15
大きさ/W225×H200
×D110mm
重量/1.2kg

駆動装置

自走谷モーター



型式/M20-RT6B
電源/3相AC200V50/60Hz
定格出力/50W
大きさ/W115×H215×D185mm
重量/3.7kg

能力
巻き上げ幅4.5m
ハウス長100m
開幅調整、閉幅調整あり

サイド及び内カーテンモーター



型式/M20-RT6P
電源/3相AC200V50/60Hz
定格出力/50W
大きさ/W190×H215×D185mm
重量/4.1kg

能力
巻き上げ幅4.5m
ハウス長100m
開幅調整、閉幅調整あり

ステンレス固定谷モーター



型式/M12KT9AC
電源/3相AC200V50/60Hz
定格出力/80W×2
大きさ/W320×H205×D165mm
重量/8.7kg

増設BOX 制御能力をフォローする増幅器



1台で
16台のモーターが増設可能！
※3台以上の場合はお問い合わせ下さい。

型式/ACTRO2(MTR-15増設用)
電源/単相AC200V50/60Hz
消費電力/約55VA
大きさ/W260×H375×D150mm
重量/3.9kg

※仕様は、改良などにより予告なく変更する場合があります。

施工材料(標準) ※必要数量は、取付台数により異なります。

【自走谷モーター】

支柱パイプ	角50mmまたは32mmパイプ×1000mm
スライドパイプ	25mmパイプ×2000mm
ガイドパイプ	19mmパイプ×2000mm

【固定式谷モーター】

支柱パイプ	48.6mmパイプ×3000mm
基礎石(48.6用)	150mm角×800mm

【サイドモーター】

支柱パイプ	22mmパイプ×2500~3000mm
-------	---------------------

【制御盤】

制御盤取付	C鋼またはダクターレール幅30~50mm×長さ(任意)
雨センサー取付	22mmパイプ×長さ2500mm